


工业级千兆 8 电口交换机

产品概述

该款交换机专为严酷苛刻的工业环境而设计，具有 8 个 10/100/1000Mbps 网口，采用工业级标准设计，支持双冗余供电，具有防尘防潮、防雷、耐高低温等特点，平均无故障时间 300000 小时，可广泛应用于工业控制自动化、道路交通控制自动化、楼宇自动控制系统、机房监控系统等工业应用场景，稳定可靠高效工作，打造稳如磐石的工业物联网，适用于各种恶劣的环境下长时间工作。

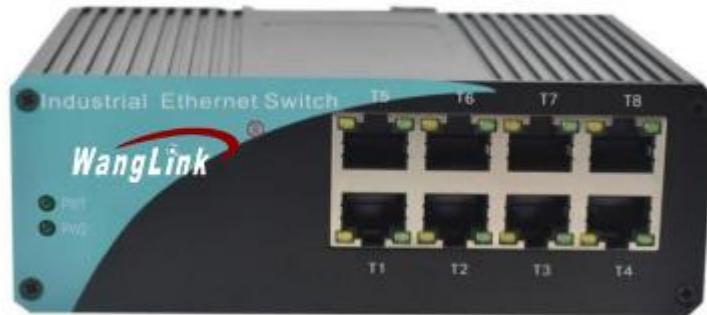

产品特性


- 8 个 10/100/1000Base-T 网口；
- 所有网口均支持 10/100/1000Mbps 速率自适应；
- 所有网口均支持半/全双工自适应，支持自动 MDI/MDI-X 功能；
- 所有网口均支持线速转发，传输更流畅；
- 采用进口防雷器件，防雷击，可抗感应高压，防浪涌等；
- -45℃~+85℃ 宽温设计，确保设备适应各种严酷的现场环境；
- 支持双冗余供电，过载保护和反接保护；
- 即插即用，操作简单，无需任何配置；
- IP40 等级防护，波纹式高强度金属外壳，无风扇，低功耗设计；
- IEC Class. A 的电磁防护等级，超高的 EMC 电磁兼容性。

硬件属性

规格项	规格参数
标准和协议	IEEE802.3 10Base-T IEEE802.3u 100Base-TX IEEE802.3ab 1000Base-T IEEE 802.3x flow control
接口信息	上下行网口：8 个 10/100/1000M Base-T 网口（支持 POE、POE+）
	标准 RJ45
	10/100/1000Mbps 自适应
	10Base-T：≤100m（CAT3, 4, 5 UTP）
	100Base-TX：≤100m（CAT3, 4, 5 UTP）
	1000Base-T：≤100m（CAT3, 4, 5 UTP）
机械属性	外壳材质：金属外壳
	外观尺寸（长*深*高）：139mm×108mm×50mm
	安装方式：DIN 卡轨式
	散热方式：自然冷却，无风扇
	重量：<0.6KG
环境属性	工作温度：-45℃~+85℃
	存储温度：-45℃~+85℃
	相对湿度：5%~95%（非凝露）
交换属性	交换容量：20Gbps
	包转发率（整机）：14.88Mpps
	交换方式：存储-转发
	MAC 表：16K
	包缓冲区：2M
	巨型帧：10K
电源要求	输入电压：DC12V-58V（双路冗余）
	电源接口：6 芯凤凰端子
	电源保护：正负极错接保护
	功耗：< 5W
指示灯	网口灯（波动开关控制）： ➢ 指示灯：1000M Link/ACT 黄色； ➢ 指示灯：100M Link/ACT 绿色；
	电源灯：绿色（PW1-PW2）
安全属性	外壳防护：IP40
	浪涌冲击 IEC61000-4-5： 信号端：共模±4KV、差模±2KV 电源端：共模±4KV、差模±2KV
	抗静电干扰 IEC61000-4-2：接触放电±8KV，空气放电±15KV
	脉冲抗扰度 IEC61000-4-4：信号端：±2KV，电源端：±2KV
	冲击：IEC 60068-2-27

	自由落体: IEC 60068-2-32
	振动: IEC 60068-2-6
	MTBF: 300000 小时
保修期	5 年

产品尺寸

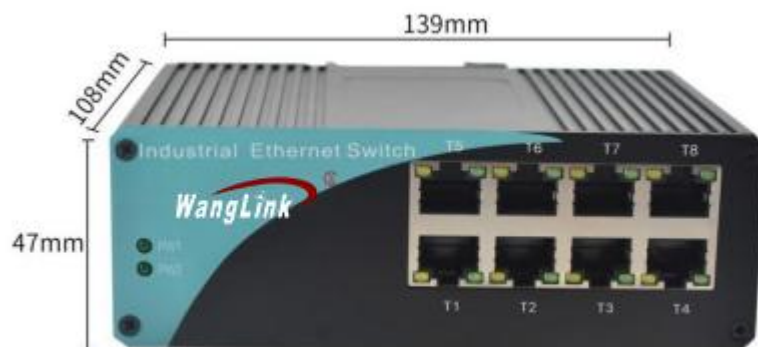

产品应用



选配信息

主机和电源选购

主机型号	参数	备注
工业级千兆 8 电口交换机	8 个 10/100/1000 BASE-T 自适应以太网网口，DC12-58V 供电；宽温（-45℃ -85℃）；金属外壳-导轨式；	推荐选购电源规格 DC 24V/1.5A；